




Instrukcja Obsługi Ładowarki
LiPo Charger 2S, 8.4V, 1.2A
No. 8486



Ładowarka sieciowa (100 V - 240 V) do ładowania baterii litowo – polimerowych o pojemności 600-3200mAh, składających się z dwóch cel (2S). Ładowarka wyłączy się automatycznie, gdy proces ładowania CC–CV (prąd stały – napięcie stałe) zostanie zakończony. Dioda monitorująca wskazuje stan naładowania pakietu.

Podłączenia:

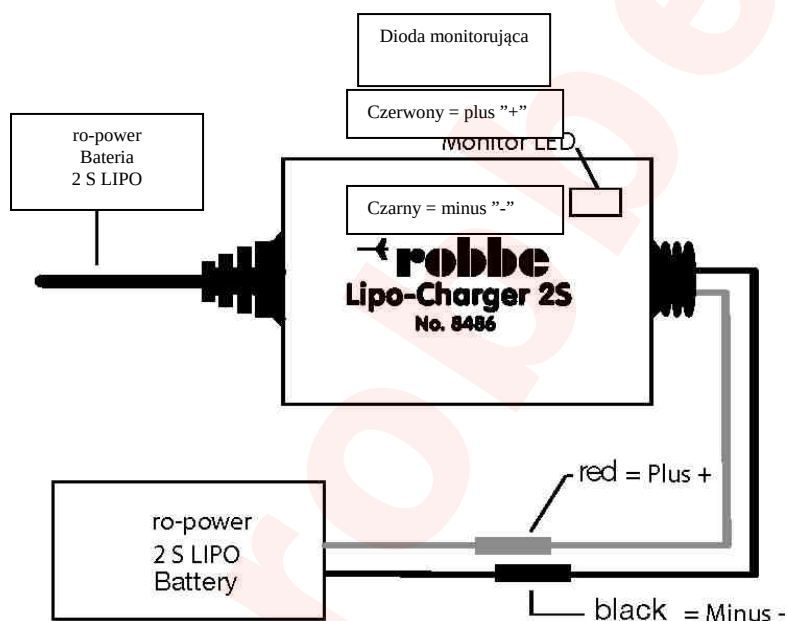

- Podłącz ładowarkę baterii do gniazda sieciowego; dioda monitorująca zaświeci się na zielono.
- Podłącz przewód ładowarki, pamiętając o zachowaniu właściwej biegunowości: czerwony (+) i czarny (-).
- Proces ładowania rozpocznie się automatycznie; dioda monitorująca zaświeci się na czerwono, aby potwierdzić ten fakt.
- Gdy proces ładowania się zakończy, dioda monitorująca zaświeci się na zielono.

Proces ładowania i zakończenie ładowania:

Na początku procesu ładowania wartość prądu ładowania utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym około 1.2 A. Gdy bateria osiąga finalne napięcie 8.4 V, bateria jest naładowana w 85 - 90%. Od tego momentu napięcie utrzymywane jest na stałym poziomie, a bateria ładuje się do końca. Gdy wartość prądu spadnie do około 100 mA, dioda monitorująca zaświeci się na zielono, co będzie wskazywać, że proces ładowania się zakończył. Można będzie odłączyć baterię od ładowarki.

Uwagi: W celu wyrównania napięć na wszystkich celach pakietu użyj balancera Top Equalizer 6S / 12S.

Pojemność baterii	Czas ładowania
600 mAh	około 60 minut
1200 mAh	około 120 minut
2400 mAh	około 180 minut

Tabela czasu ładowania

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 300 mA

Napięcie wyjściowe: 8.4 V DC, 1.2 A

Tryb ładowania: CC - CV

Podłączenia baterii: złącza pozłacane 2 mm

Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
biegunów i zwarciami

Zasady bezpieczeństwa:

- Chronić ładowarkę przed kurzem, zabrudzeniem i wilgocią.
- Nigdy nie zostawiaj baterii podłączonych do ładowarki na jakiegokolwiek łatwopalnej powierzchni.
- Nigdy nie używaj ładowarki w pobliżu łatwopalnych materiałów lub gazów.
- Nie zostawiaj pracującej ładowarki bez nadzoru.
- Przeczytaj instrukcję producenta i przestrzegaj jej zaleceń.
- Sprawdzaj stan obudowy ładowarki i przewodów; nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona.
- Nie narażaj ładowarki na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur bądź światła słonecznego.
- Nie używaj ładowarki na wolnym powietrzu.
- Nie otwieraj obudowy ładowarki.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku z takimi rodzajami baterii, jakie określono w instrukcji obsługi. Firma Robbe Modellsport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użycia urządzenia w jakikolwiek inny sposób niż opisany w instrukcji. Firma Robbe Modellsport nie jest w stanie przewidzieć, czy użytkownik będzie przestrzegał zaleceń instrukcji dołączonej do ładowarki i nie nadzoruje sposobu obsługi, użytkowania i konserwacji urządzenia i baterii, które są do niego podłączone. Dlatego też firma jest zobowiązana odmówić odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub koszty poniesione w wyniku niekompetentnej lub niewłaściwej obsługi i użytkowania naszych produktów lub związane z taką obsługą w jakikolwiek sposób. Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, firma Robbe Modellsport, niezależnie od przywoływanych argumentów prawnych, zobligowana jest jedynie do zwrotu wskazanej na paragonie wartości produktów Robbe, które miały bezpośredni związek z wywołaną szkodą.

Robbe Modellsport GmbH & Co. KG robbe Form BBAG

Usuwanie niepotrzebnego sprzętu

Nie wolno wyrzucać sprzętu elektronicznego razem z odpadkami z gospodarstwa domowego. Oznacza to wskazany niżej symbol, który dotyczy również Top Equalizera 12S.



Ten symbol oznacza, że sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego po zużyciu nie wolno usuwać razem z typowymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Niepotrzebny już sprzęt należy zabrać do lokalnego specjalistycznego punktu zbiórki odpadów bądź do centrum recyklingu. Ma to zastosowanie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w których prowadzi się system selektywnej zbiórki odpadów.